

NEW DELTA

DC Inverter

Monosplit a parete Pompa di Calore




4 modelli da 2.2 a 5.0 kW

- Funzionamento con telecomando a display
- Installazione unità interna a parete
- Raffreddamento per l'estate
Riscaldamento a Pompa di Calore per l'inverno
- Compressore DC Inverter
- Quattro velocità di ventilazione
- Funzione di deumidificazione
- Funzione "I Feel" per un migliore controllo locale della temperatura
- Modalità di funzionamento notturna più silenziosa ed a minor consumo energetico
- Alette diffusione aria motorizzate
- Funzione timer per programmare il funzionamento nelle 24 ore
- RC-W2 comando a parete a infrarossi e/o filo (opzionale)
- Funzione "Auto-Swing" per una costante ed uniforme distribuzione dell'aria


MODELLO		DL 7 A/A CLASSE	DL 9 A/A CLASSE
POTENZA FRIGORIFERA	kW	2.2 (1.3-2.6)	2.5 (1.3-3.0)
	BTU/h	7500 (4440-8870)	8530 (4440-10240)
POTENZA ASSORBITA RAFFREDDAMENTO	kW	0.66	0.75
E.E.R./CLASSE		3.33/A	3.38/A
POTENZA CALORIFERA	kW	2.5 (1.3-3.1)	2.8 (1.4-3.5)
	BTU/h	8530 (4440-10580)	9550 (4774-11940)
POTENZA ASSORBITA RISCALDAMENTO	kW	0.69	0.77
C.O.P./CLASSE		3.61/A	3.62/A
ALIMENTAZIONE ELETTRICA	V-Ph-Hz	220-240V/1Ph/50Hz	220-240V/1Ph/50Hz
DEUMIDIFICAZIONE	l/h	1	1
PORTATA ARIA U.I. (min-med-max)	m ³ /h	300-350-400	270-350-420
LIVELLO SONORO			
UNITÀ INTERNA PRESSIONE (min-med-max)	dBa	30-33-36	32-35-39
UNITÀ INTERNA POTENZA (min-med-max)	dBa	43-46-49	45-48-52
UNITÀ ESTERNA PRESSIONE	dBa	54	54
UNITÀ ESTERNA POTENZA	dBa	64	64
DIMENSIONI			
UNITÀ INTERNA (LxAxP)	mm	680x250x185	680x250x185
UNITÀ ESTERNA (LxAxP)	mm	760x545x245	760x545x245
PESO NETTO			
UNITÀ INTERNA	Kg	7	7
UNITÀ ESTERNA	Kg	35	36
LINEE FRIGORIFERE			
Ø LIQUIDO - Ø GAS	inch	1/4" - 3/8"	1/4" - 3/8"
LUNGHEZZA MASSIMA	m	15	15
DISLIVELLO MASSIMO TRA UNITÀ	m	10	10
Ø SCARICO CONDENZA	mm	16	16




U.I.: DL 7-9

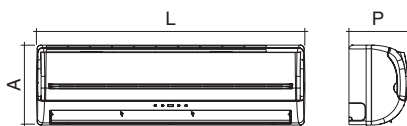


U.I.: DL 12

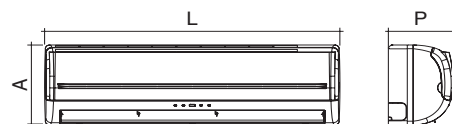


U.I.: DELTA 17

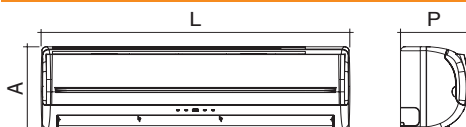


U.E. AC: DELTA 7-9-12

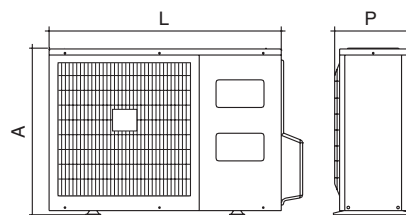

U.E. AC: DELTA 17

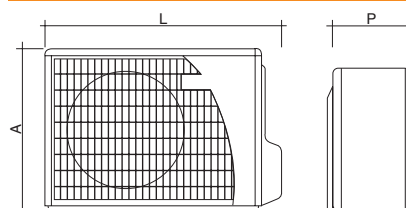

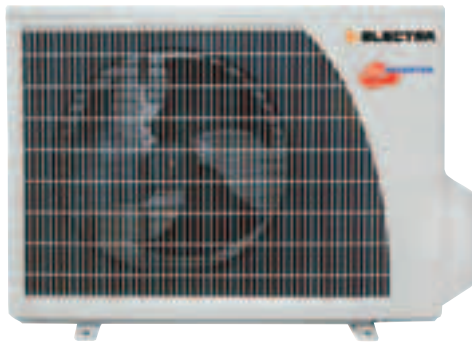

NEW DELTA

DC Inverter

Monosplit
a parete
Pompa di Calore

DL 12 **A/A**
CLASSE

3.5 (1.3-4.1)
11940 (4440-13990)
0.99
3.63/A
3.6 (1.65-4.1)
12280 (5115-13990)
0.99
3.63/A
220-240V/1Ph/50Hz
1.5
350-450-550

DELTA 17 **CLASSE**

5.0 (1.4-5.5)
17060 (4780-18770)
1.56
3.21/A
5.3 (1.6-5.9)
18080 (5460-20130)
1.55
3.42/B
220-240V/1Ph/50Hz
2
480-620-720

29-33-39
42-46-52
55
65

34-41-44
47-54-56
53
63

840x250x185
760x545x245

900x295x205
795x610x290

8
37

11
38

1/4" - 3/8"
15
10
16

1/4" - 1/2"
25
10
16



Comando a parete
(opzionale)



LIMITI OPERATIVI

		INTERNO	ESTERNO
FREDDO	MAX	32°C BS 23°C BU	46°C BS
	MIN	21°C BS 15°C BU	-10°C BS
CALDO	MAX	27°C BS	24°C BS 18°C BU
	MIN	10°C BS	-15°C BS -16°C BU

UNITÀ INTERNA



DL 7-9-12
DELTA 17

UNITÀ ESTERNE



AC DELTA 7-9-12



AC DELTA 17